



Criando uma Planta

para monitoramento dos inversores Deye

Dúvidas?

Suporte técnico

WhatsApp (41) 996 470 332

suporte@alumifixsolar.com.br



1) Acesse o site <https://pro.solarmanpv.com/login>

Nota!

Garanta que você está no site correto. Existem mais versões da plataforma Solarman, com sites cujos endereços são diferentes. Para o monitoramento dos inversores Deye, o site **deve** ser o site mencionado acima.

Nota!

Este é o site para integradores. Os clientes finais acessarão as plantas mediante outro site (<https://home.solarmanpv.com/>) e aplicativo. Ver a parte referente à associação de clientes finais a partir da página 12 deste manual para mais informações.

Versão atual v1.7.0

Chrome58+, Firefox49+ são recomendados

[Termos de Uso](#) [Política de Privacidade](#)


Dúvidas?

Suporte técnico

WhatsApp (41) 996 470 332

suporte@alumifixsolar.com.br

2) Clique em “Registrar”, no canto inferior esquerdo da caixa central.

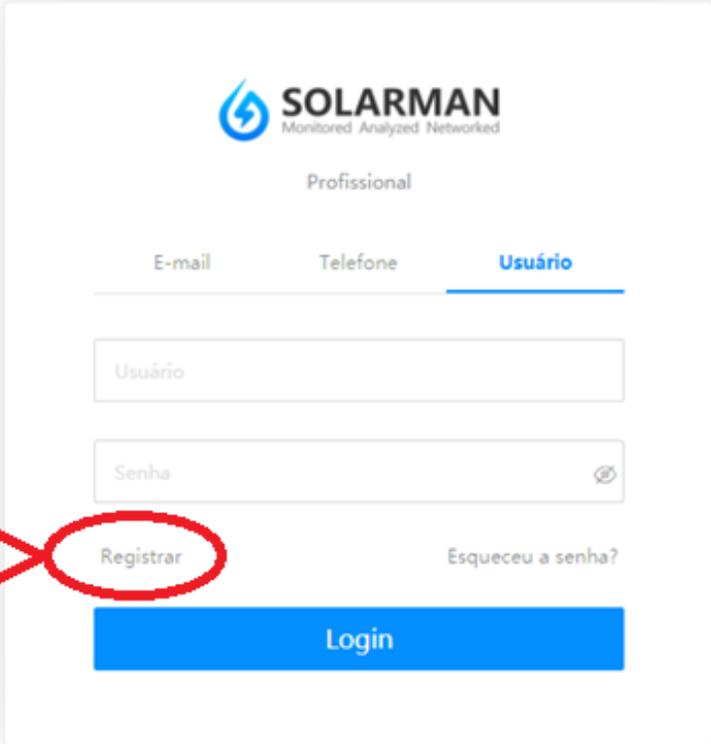

SOLARMAN
Monitored Analyzed Networked

Profissional

E-mail Telefone **Usuário**

Usuário

Senha 

Registrar Esqueceu a senha?

Login

Versão atual v1.7.0
Chrome58+, Firefox49+ são recomendados
[Termos de Uso](#) [Política de Privacidade](#)

Dúvidas?

Suporte técnico

WhatsApp (41) 996 470 332

suporte@alumifixsolar.com.br



3) Preencha a tela de registro com um e-mail válido ou alterne para registro com telefone na parte inferior. O processo de registro por telefone é igual ao processo por e-mail. Você receberá um código de confirmação que deve ser inserido em até um minuto na tela de registro.

Nota!

É opcional preencher um nome de usuário para a conta. Caso seja preenchido, o login na plataforma deve ser alternado para “Usuário” (ver figura da página 2). Se a conta for registrada com um número de telefone, o login na plataforma deve ser alternado para “Telefone”.

1 Digite E-mail ou número de telefone

2 Preencha as informações da conta

3 Preencha as informações do negócio

4 Registrado

E-mail

E-mail

Código de verificação

Mandar

Eu li e concordei [Termos de serviço](#) [Política de Privacidade](#).

Próximo

[Alternar para o registro de número de telefone >>](#)

Dúvidas?

Suporte técnico

WhatsApp (41) 996 470 332

suporte@alumifixsolar.com.br

4) Preencha as informações da sua empresa no passo 3 (nome, tipo, região, etc.) e clique em “Próximo”. Seu cadastro estará concluído. Clique em finalizar.

Sua conta no Solarman está criada.



Tipo de conta:

Empresas Indivíduos

*Nome da empresa:

Português

* Região da empresa:

Brazil

Tipo:

Fornecedor de O&M de instalação Distribuidor Fabricantes

Próximo

Dúvidas?

Suporte técnico

WhatsApp (41) 996 470 332

suporte@alumifixsolar.com.br

5) Faça login na sua conta.

A tela inicial o levará para a lista de plantas criadas.

Para criar uma nova planta, clique em “Adicionar nova instalação” no canto superior direito.

The screenshot shows the SOLARMAN web application interface. The top navigation bar includes the SOLARMAN logo, a search bar, and a language dropdown set to Portuguese. The main content area is titled 'Projetos' and features a status bar with the following data: Total(0), Conectados(0), Acessando(0), Desligado(0), Parcialmente Offline(0), Sem alertas(0), and Alertas(0). Below this, there is a large empty area with a 'Sem dados' (No data) message and a document icon. A red box highlights the 'Adicionar nova instalação' button in the top right corner, with a red arrow pointing to it. The bottom of the page has a footer with navigation controls like 'Selecionar L...', 'Associar', 'Adicionar tag', 'Comparar', and pagination information.

Dúvidas?

Suporte técnico

WhatsApp (41) 996 470 332

suporte@alumifixsolar.com.br



6) Preencha corretamente os dados da instalação.

Dados marcados por um asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.

Após o preenchimento dos dados, clique em "Salvar" no canto superior direito.

Adicionar nova instalação Cancelar **Salvar**

Informação básica

Informação do sistema

Informações sobre receita

Informações do proprietário

Informação básica Colapso ^

* Nome da instalação :


* Localização da instalação :

* Região :

* Endereço :

* Localização :
 Longitude " Latitude "

Fuso Horário da instalação : Tempo de Criação do Projeto : 2021/04/16

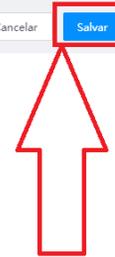

Dúvidas?
 Suporte técnico
 WhatsApp (41) 996 470 332
 suporte@alumifixsolar.com.br

Adicionar nova instalação

Feito

7) Clique em “Adicionar novo datalogger” para começar a adicionar os inversores/microinversores à planta.

Clique em “+SN” para começar a inserir os números.

Instalação criada! Por favor, siga os passos.

Adicionar novo datalogger

[Colapso ^](#)

Insira o SN do datalogger conectado a instalação, o dispositivo irá enviar as informações. Você poderá realizar alterações nos detalhes da Instalação.

+SN

Associar usuários

[Desdobrar v](#)

Associe a instalação ao usuário para seja possível visualização. Campo não obrigatório. Você pode realizar alterações nos detalhes da instalação.

Associar empresas

[Desdobrar v](#)

Associe a Instalação a outras empresas para que seja possível a visualização. Campo não obrigatório. Você pode realizar alterações nos detalhes da Instalação.

Associar membros internos

[Desdobrar v](#)

Outros membros são elegíveis para verificar a fábrica após a sua autorização. Você pode ignorá-lo agora e fazê-lo mais tarde em Detalhes da planta.

Selecionar Tags

[Desdobrar v](#)

Escolha uma tag relevante para a instalação, você poderá filtrar a instalação através desse nome. Campo não obrigatório. Você pode realizar alterações nos detalhes da Instalação.

Adicionar novo subsistema

[Desdobrar v](#)

Adicione sub-sistema na instalação para calcular separadamente. Campo não obrigatório. Você pode realizar alterações nos detalhes da Instalação.

Dúvidas?

Suporte técnico

WhatsApp (41) 996 470 332

suporte@alumifixsolar.com.br

8) Insira o número correspondente ao **datalogger** na área disponível. **Não insira o número de série do inversor, pois não irá funcionar.** Clique em "Adicionar" para confirmar a inclusão.

O número do datalogger dos inversores string encontra-se na antena a ser conectada na porta de comunicação.

O número do datalogger dos microinversores encontra-se em sua carcaça, sendo o número com a fonte de tamanho menor e abaixo do número de série do microinversor. É também o mesmo número da rede AP que o microinversor emite.

Associar usuários Desdobrar ▾

Associar instalação ao usuário para seja possível visualização. Campo não obrigatório. Você pode realizar alterações nos detalhes da instalação.

Adicionar novo datalogger ×

SN:

Adicionar novo subsistema Desdobrar ▾

Adicione sub-sistema na instalação para calcular separadamente. Campo não obrigatório. Você pode realizar alterações nos detalhes da Instalação.



Dúvidas?

Suporte técnico

WhatsApp (41) 996 470 332

suporte@alumifixsolar.com.br

9) Continue adicionando os loggers dos inversores referentes à planta em criação (clcando novamente em "+SN), ou clique em "Feito" no canto superior direito. A sua planta estará criada.

Para adicionar loggers posteriormente, clique sobre a planta desejada na lista de projetos. Uma nova janela irá abrir com as informações da planta.

Ponha o mouse sobre o menu "Adicionar", e então clique sobre "Dataloggers".

Insira os novos dataloggers à planta no campo correspondente.

The screenshot displays the Alumifix Solar dashboard for a project named 'Tutorial Alumifix Solar' (ID: 177440). The interface includes a sidebar with navigation options like 'painel de controle', 'Dispositivos', 'Alerta', and 'Registro de manutenção'. The main content area shows production statistics (0% current power, 10 kWp capacity) and a weather forecast for 2021/04/16. A red arrow highlights the 'Adicionar' button in the top right, which has a dropdown menu open with 'Dataloggers' selected.

Dúvidas?

Suporte técnico

WhatsApp (41) 996 470 332

suporte@alumifixsolar.com.br



Site do integrador

Solarman Business

— <https://pro.solarmanpv.com/login>

Aplicativo do integrador

Solarman Business

— Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.igen.solarmanbusiness&hl=en_US&gl=US

— iOS: <https://apps.apple.com/us/app/solarman-business/id1470337846>



Dúvidas?

Suporte técnico

WhatsApp (41) 996 470 332

suporte@alumifixsolar.com.br



10) Para associar seu cliente à planta correspondente, ponha o mouse sobre o menu “Adicionar”, e então clique sobre “Associar”.

Tutorial Alumifix Solar ID177440

Acessando Sem alertas

Editar tag relevante

Produção

Potência atual: --
Capacidade: 10 kWp

0%

Hoje Produção: --
Este mês Produção: --
Anual Produção: --
Total Produção: --

História

Produção Diária: --
Horas de pico diárias: --

Sem dados

Atualizado em: 2021/04/16 15:44

18°C / 24°C Chuva pesada SEX

5.2 m/s 06:29 17:56

24°C	24°C	24°C	24°C
22°C	21°C	20°C	21°C
SENTOU	SOL	SEG	TER
4/17	4/18	4/19	4/20

Dúvidas?
Suporte técnico
WhatsApp (41) 996 470 332
suporte@alumifixsolar.com.br

11) Escolha a opção de usuário que deseja associar. Para clientes finais (como será feito neste exemplo), clique em “+Usuários” e então em “Criar novo usuário”.

Associar

Cancelar

Salvar

Associar membros internos

Colapso ^

Outros membros são elegíveis para verificar a fábrica após a sua autorização. Você pode ignorá-lo agora e fazê-lo mais tarde em Detalhes da planta.

[+Membro](#)**Associar usuários**

Colapso ^

Associar instalação ao usuário para seja possível visualização. Campo não obrigatório. Você pode realizar alterações nos detalhes da instalação.

[+Usuários](#)

Pesquise Usuários de todo o sistema

[Criar novo usuário](#)**Associar empresas**

Colapso ^

Associe a Instalação a outras empresas para que seja possível a visualização. Campo não obrigatório. Você pode realizar alterações nos detalhes da Instalação.

[+Empresas](#)**Dúvidas?**

Suporte técnico

WhatsApp (41) 996 470 332

suporte@alumifixsolar.com.br



12) Insira o “Nome” (nome do proprietário da instalação), o “E-mail” (e-mail do proprietário, que será usado para posteriormente fazer Login na planta) e escolha a autorização “Ver função apenas da planta”. Deixe em branco a parte “Nome de Usuário” e “Senha original”. A senha para o usuário será criada com a senha padrão “123456”, sem as aspas.

Nota!

Se “Nome de Usuário” for preenchido, este nome será usado para fazer o login na planta posteriormente.

Dúvidas?

Suporte técnico

WhatsApp (41) 996 470 332

suporte@alumifixsolar.com.br



13) Após preencher, clique em “Salvar” no canto superior direito.

Criar novo usuário

E-mail Telefone

* Nome
Alumifix Tutorial

Nome de Usuário
[]

* Tipo de autorização
Ver função apenas da planta

* E-mail
alumifixteste@teste.com.br

Senha original
Senha original123456

Dúvidas?

Suporte técnico

WhatsApp (41) 996 470 332

suporte@alumifixsolar.com.br



14) Após salvar, o usuário criado irá aparecer na aba de “Usuários”. Clique novamente em “Salvar” no canto superior direito.

Associar

Cancelar **Salvar**

Associar membros internos Colapso ^
Outros membros são elegíveis para verificar a fábrica após a sua autorização. Você pode ignorá-lo agora e fazê-lo mais tarde em Detalhes da planta.
[+Membro](#)

Associar usuários Colapso ^
Associar instalação a um usuário para seja possível visualização. Campo não obrigatório. Você pode realizar alterações nos detalhes da instalação.
Alumifix Tutorial x [+Usuários](#) x

Associar empresas Colapso ^
Associe a Instalação a outras empresas para que seja possível a visualização. Campo não obrigatório. Você pode realizar alterações nos detalhes da Instalação.
[+Empresas](#)



Dúvidas?
Suporte técnico
WhatsApp (41) 996 470 332
suporte@alumifixsolar.com.br



15) Com a planta selecionada, no menu lateral esquerdo, clique na aba “Associações” e em “Usuários Autorizados” para verificar a associação realizada.

Nota!

As outras associações (unidades de negócios — empresas — ou membros internos) estarão nas abas correspondentes.

< Voltar para a lista Projetos

Tutorial Alumifix Solar

🏠 painel de controle

📱 Dispositivos

⚠️ Alerta

📖 Sobre a instalação ▾

📁 Associações

📐 Layout do sistema

📋 Ordem de Serviço

📅 Plano

📅 Registro de manutenção

Associações

Associar

Unidades de negócios autorizadas **Usuários Autorizados** Membros Internos Autorizados

Nome	Telefone	E-mail	Operação
Alumifix Tutorial	--	alumifixteste@teste.com.br	🗑️

< 1 > 50/ página ^ Vamos para 1 Página Total 1

Dúvidas?

Suporte técnico

WhatsApp (41) 996 470 332

suporte@alumifixsolar.com.br

16) Acesse o site <https://home.solarmanpv.com/> e entre com o e-mail do cliente cadastrado e a senha padrão gerada “123456”, sem as aspas.

Nota!

Se “Nome de Usuário” foi preenchido, este nome será usado para fazer o login na planta. Alterne o login de “E-mail” para “Usuário” no menu.

Solarman Casa Mudar para a versão comercial

Manual do Usuário Baixe o App Português

E-mail Telefone Usuário

alumifixteste@teste.com.br

123456

Esqueceu a senha?

Entrar

Maneiras de fazer login Registrar

Aviso para usuário antigo SOLARMAN

Versão atual V1.6.1 - T & Cs - Política de Privacidade

Dúvidas?

Suporte técnico

WhatsApp (41) 996 470 332

suporte@alumifixsolar.com.br



17) O login direcionará à planta criada, em que os dados poderão ser checados pelo cliente.

SOLARMAN Smart Minha Instalação Função Manual do Usuário Português Alumifix Tutorial

Crie uma nova instalação

Acessando
Tutorial Alumifix Solar
Compartilhamento de instalações recebido

Informações da planta

Layout

Informações do dispositivo

Informação de autorização

Alertas da instalação

Detalhes da instalação

Exportar

Produção total
Sem dados

Total de rendimentos
Sem dados

Dias corridos
1

Redução de Emissões de CO₂
Sem dados

Curva 24h < 2021-04-16

Visão geral de dados Hoje Este mês

Produção total - kWh

Rendimento - BRL

Tempo diário Atualizado há 22 minutos

Paraná

18°C
Chuviscando 24/18°C

Nascer do sol: 06:29 Pôr do sol: 17:56

Sábado 04/17 Chuviscando 24/22°C

Domingo 04/18 Chuviscando 24/21°C

Segunda-feira 04/19 Chuviscando 24/20°C

Histórico < 2021-04 Mês Ano Total

Dúvidas?

Suporte técnico

WhatsApp (41) 996 470 332

suporte@alumifixsolar.com.br



Site do cliente final

Solarman Home

— <https://home.solarmanpv.com/login>

Aplicativo do cliente final

Solarman Smart

— Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.igen.xiaomaizhidian&hl=pt>

— iOS: <https://apps.apple.com/br/app/solarman-smart/id1469487897?l=en>



Dúvidas?

Suporte técnico

WhatsApp (41) 996 470 332

suporte@alumifixsolar.com.br

VENDAS

Allisson – (41) 997 771 655

Eduardo – (41) 998 210 384

Elisabet – (41) 998 660 143

Fernanda – (41) 999 310 263

Roberto – (41) 999 720 943

Yusbeilit – (41) 996 470 356

SUPORTE TÉCNICO E PÓS-VENDAS

João – (41) 996 470 332

Italo – (41) 995 788 197

RASTREAMENTO

Ricardo – (41) 996 470 068



www.alumifixsolar.com.br